

EURO SSG 120

Abstützung Base dimension Ecartement de voie Scartamento		L = 3,5 x 3,5 m						Stationär Stationary Sur pieds de scellement Stazionaria	
Hakenhöhe Hook under height Hauteur s/crochet Altezza al gancio	Grundballast Central ballast Lest de base Zavorra di base						Kräfte Reactions Pression d'angle Reazioni		
H	A			B			A+B	Rv	Ro
35,6 m	4	3,4 t	13,6 t	14	4 t	56 t	69,6 t	62,7 t	3,0 t
30,0 m	4	3,4 t	13,6 t	12	4 t	48 t	61,6 t	57,6 t	3,0 t
26,2 m	4	3,4 t	13,6 t	10	4 t	40 t	53,6 t	53,6 t	3,0 t
20,5 m	4	3,4 t	13,6 t	10	4 t	40 t	53,6 t	50,9 t	3,0 t












Abstützung Base dimension Ecartement de voie Scartamento		L = 4,5 x 4,5 m						Stationär Stationary Sur pieds de scellement Stazionaria	
Hakenhöhe Hook under height Hauteur s/crochet Altezza al gancio	Grundballast Central ballast Lest de base Zavorra di base						Kräfte Reactions Pression d'angle Reazioni		
H	A			B			A+B	Rv	Ro
50,8 m	4	3,4 t	13,6 t	22	4 t	88 t	101,6 t	88,6 t	3,0 t
45,0 m	4	3,4 t	13,6 t	18	4 t	72 t	85,6 t	70,1 t	3,0 t
39,4 m	4	3,4 t	13,6 t	16	4 t	64 t	77,6 t	63,0 t	3,0 t
35,6 m	4	3,4 t	13,6 t	12	4 t	48 t	61,6 t	54,5 t	3,0 t
30,0 m	4	3,4 t	13,6 t	10	4 t	40 t	53,6 t	50,2 t	3,0 t
26,2 m	4	3,4 t	13,6 t	6	4 t	24 t	37,6 t	43,5 t	3,0 t







Abstützung Base dimension Ecartement de voie Scartamento		L = 6,0 x 6,0 m						Stationär Stationary Sur pieds de scellement Stazionaria	
Hakenhöhe Hook under height Hauteur s/crochet Altezza al gancio	Grundballast Central ballast Lest de base Zavorra di base						Kräfte Reactions Pression d'angle Reazioni		
H	A			B			A+B	Rv	Ro
50,8 m	4	3,4 t	13,6 t	14	4 t	56 t	69,6 t	68,4 t	3,0 t
45,0 m	4	3,4 t	13,6 t	10	4 t	40 t	53,6 t	53,3 t	3,0 t
39,4 m	4	3,4 t	13,6 t	8	4 t	32 t	45,6 t	47,4 t	3,0 t
35,6 m	4	3,4 t	13,6 t	6	4 t	24 t	37,6 t	42,4 t	3,0 t
30,0 m	4	3,4 t	13,6 t	6	4 t	24 t	37,6 t	40,7 t	3,0 t
26,2 m	4	3,4 t	13,6 t	6	4 t	24 t	37,6 t	38,6 t	3,0 t

Conducta

Conducta AG, Stegackerstrasse 6, CH-8409 Winterthur
Tel. +41 (0)52 234 51 51, Fax +41 (0)52 234 51 50, info@conducta.ch

EURO SSG 120

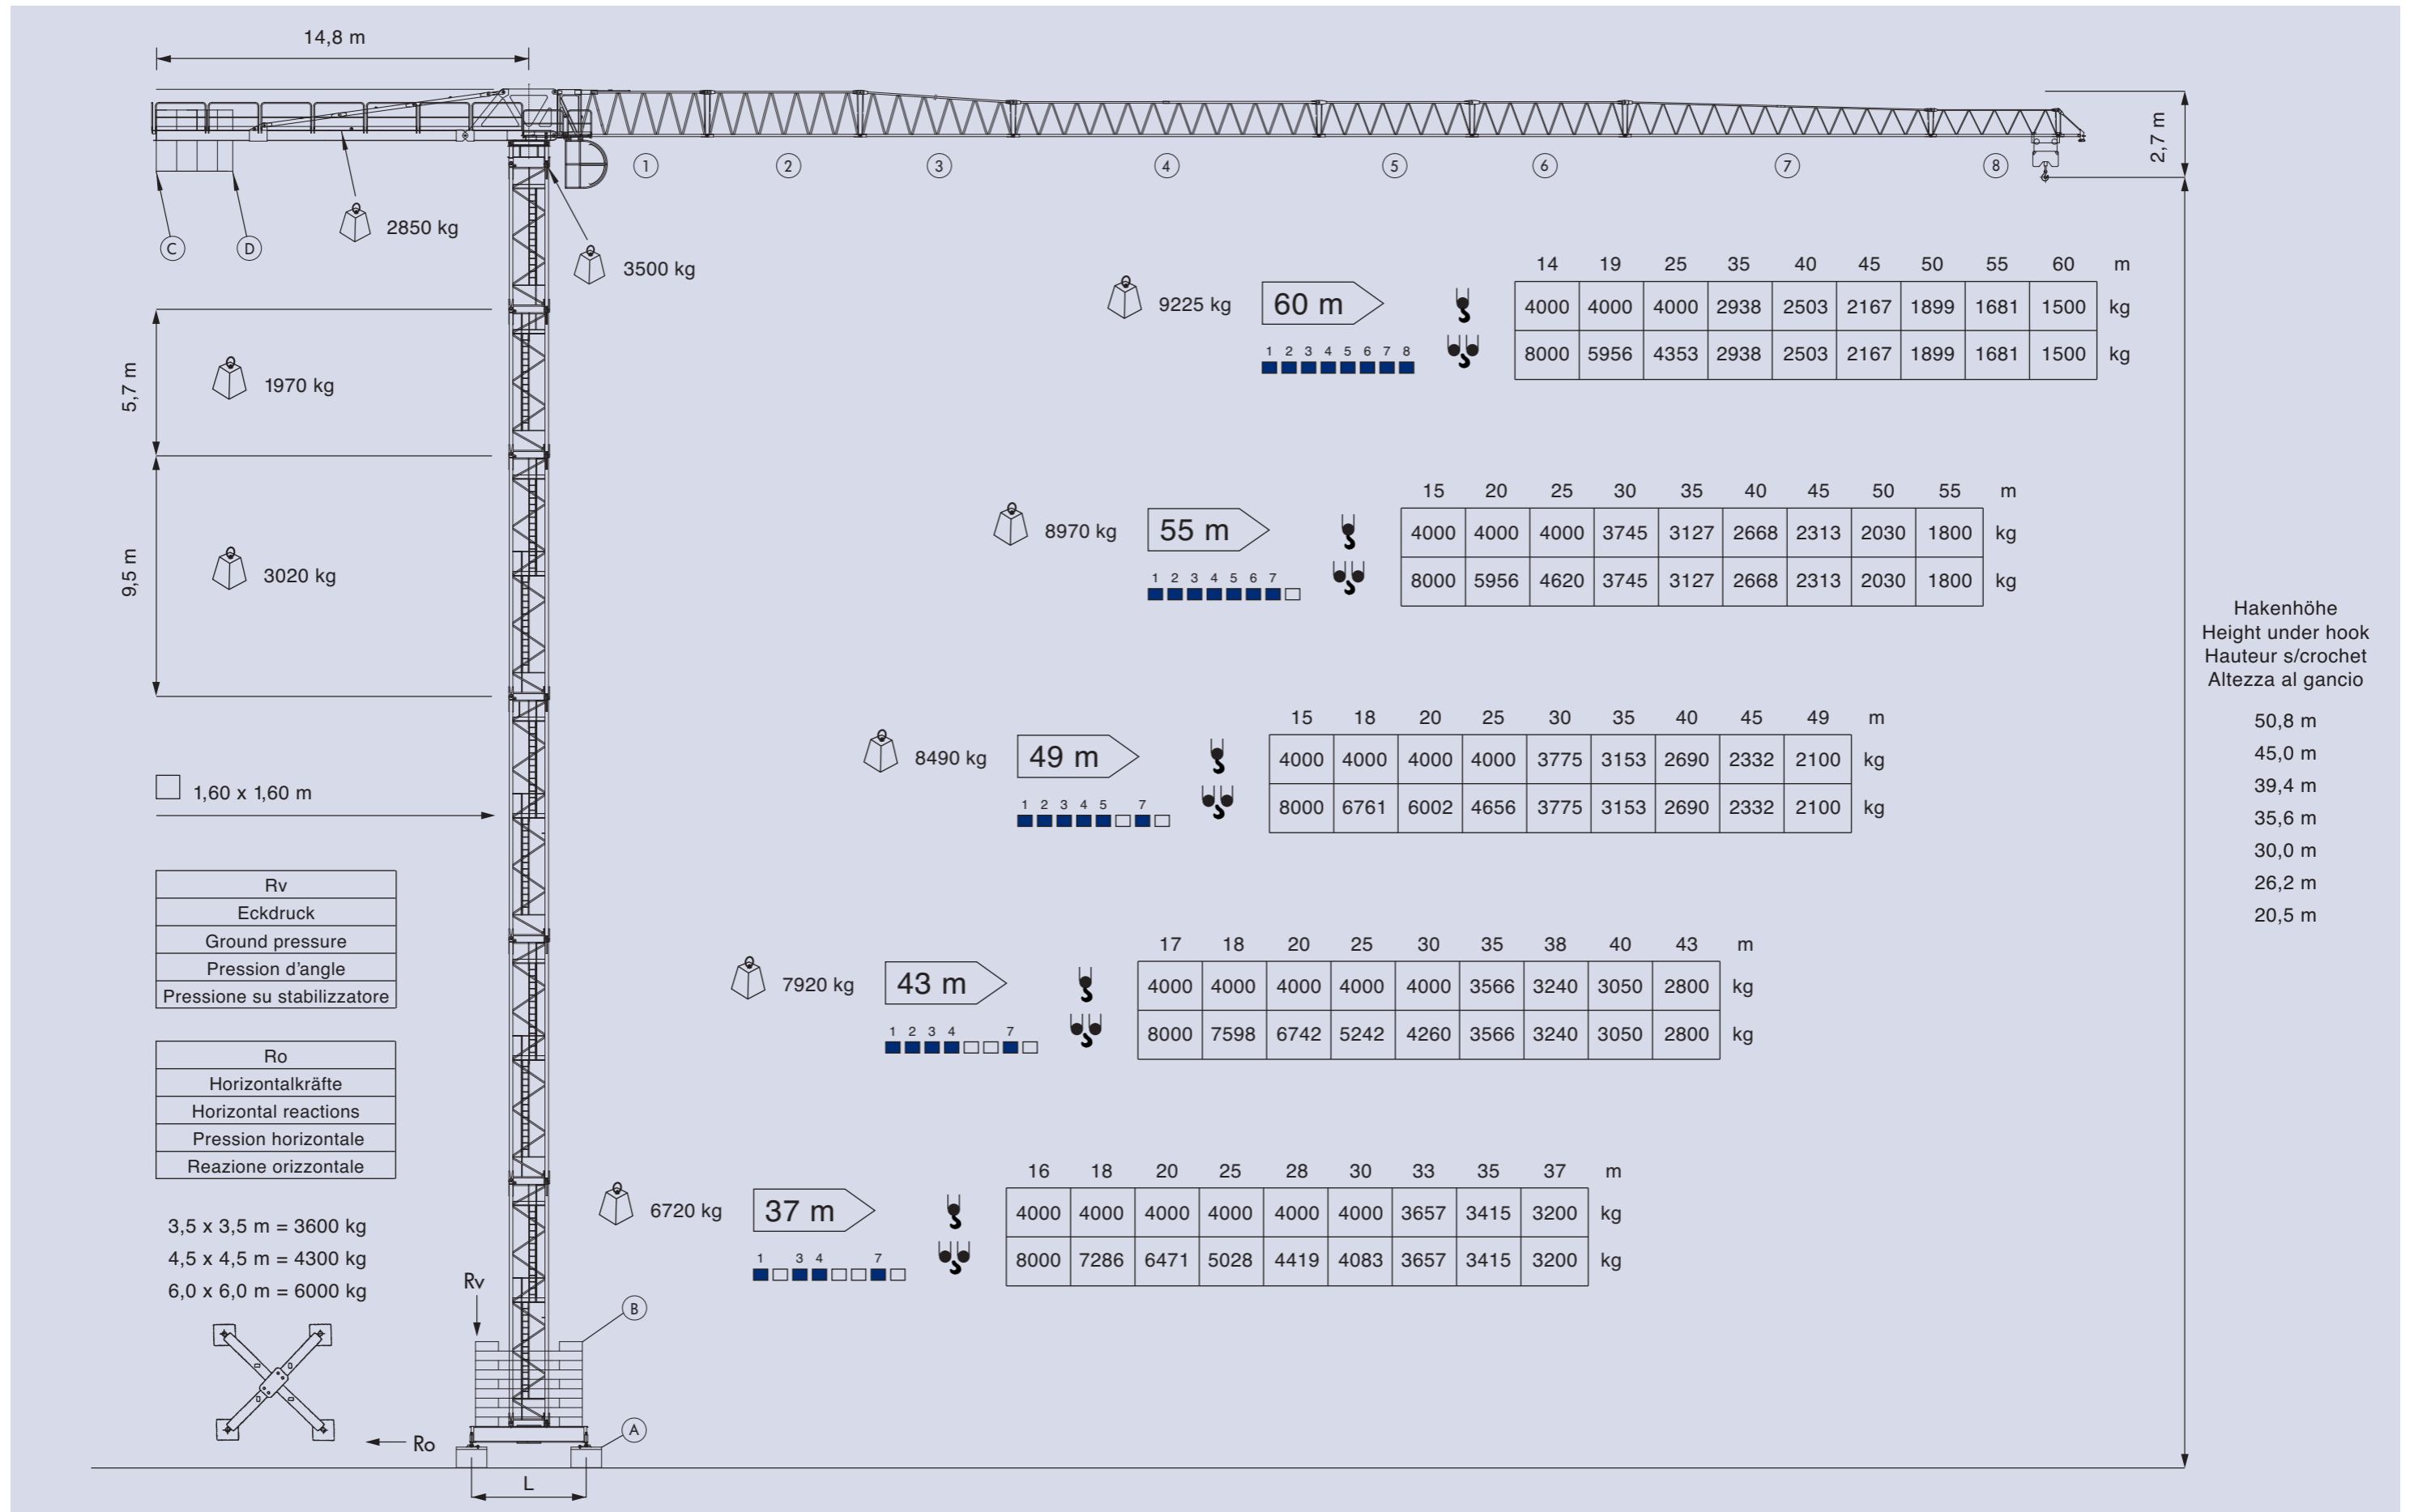
Tragkraft/Capacity/Charge/Pesi Ausladung/Radius/Portée/Sbraccio	kg	8000	3200	2800	2100	1800	1500
 37,0 m	m	16	37				
 43,0 m	m	17		43			
 49,0 m	m	15			49		
 55,0 m	m	15				55	
 60,0 m	m	14					60
 FU-Steuerung/Inverter P = 30 kW		8 m/min 4000 kg					
		35 m/min 3100 kg					
 FU-Steuerung/Inverter P = 3 kW		50 m/min 2200 kg					
		80 m/min 1400 kg					
		100 m/min 1100 kg					
		4 m/min 8000 kg					
		17 m/min 6200 kg					
 FU-Steuerung/Inverter P = 2 x 4,2 kW	25 m/min 4400 kg						
	40 m/min 2900 kg						
	50 m/min 2200 kg						
	8-40-100 m/min						
 FU-Steuerung/Inverter P = 2 x 4,2 kW		0,1-0,4-0,7 1/min					
Spannung Voltage Voltage Voltaggio		400 V – 50 Hz					
Anschlusswert Total motor output Puissance totale Potenza elettrica complessiva		45 kW					

Ausleger Radius Portée Sbraccio	Gegengewichte Counter-jib ballast Contre-poids Contrappeso			
	C = 4000 kg	D = 1500 kg	Total	
60 m	3 x C	2 x D	15000 kg	
55 m	3 x C	1 x D	13500 kg	
48 m	3 x C		12000 kg	
43 m	2 x C	2 x D	11000 kg	
37 m	2 x C		8000 kg	

Conducta

Conducta AG, Stegackerstrasse 6, CH-8409 Winterthur
 Tel. +41 (0)52 234 51 51, Fax +41 (0)52 234 51 50, info@conducta.ch

EURO SSG 120



Conducta

Conducta AG, Stegackerstrasse 6, CH-8409 Winterthur
Tel. +41 (0)52 234 51 51, Fax +41 (0)52 234 51 50, info@conducta.ch

Conducta

Conducta AG, Stegackerstrasse 6, CH-8409 Winterthur
Tel. +41 (0)52 234 51 51, Fax +41 (0)52 234 51 50, info@conducta.ch